




U25 低轴台式张力检测器



低轮廓设计：
改善负载轴承特性
匹配市场上标准设备尺寸规格
多种轴承匹配方式
全钢结构：
防水
标准防护等级IP66
可选防护等级IP67

尺寸：

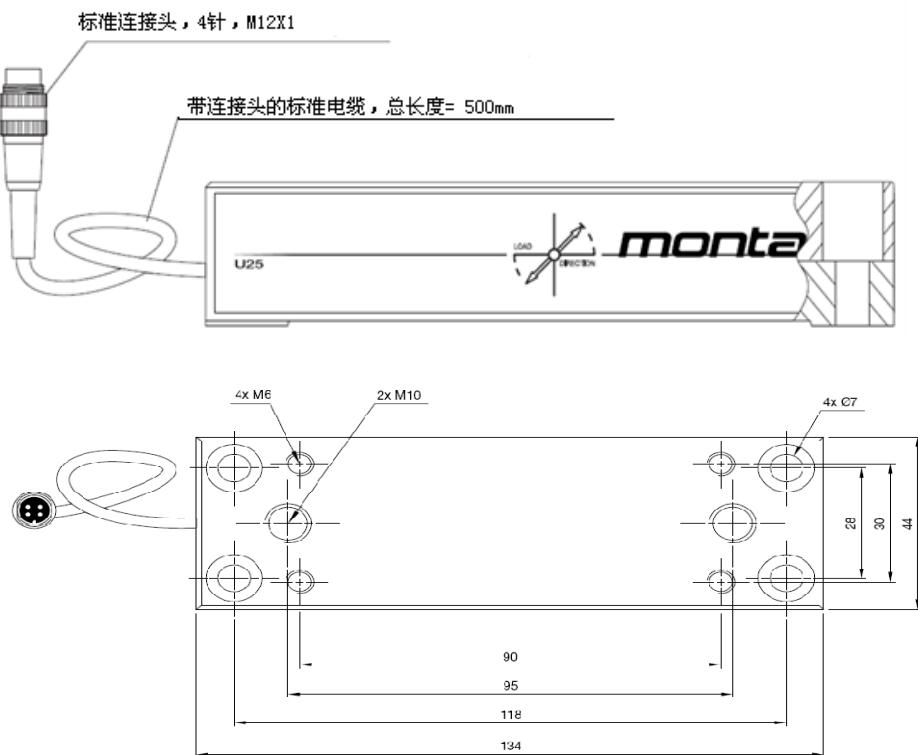

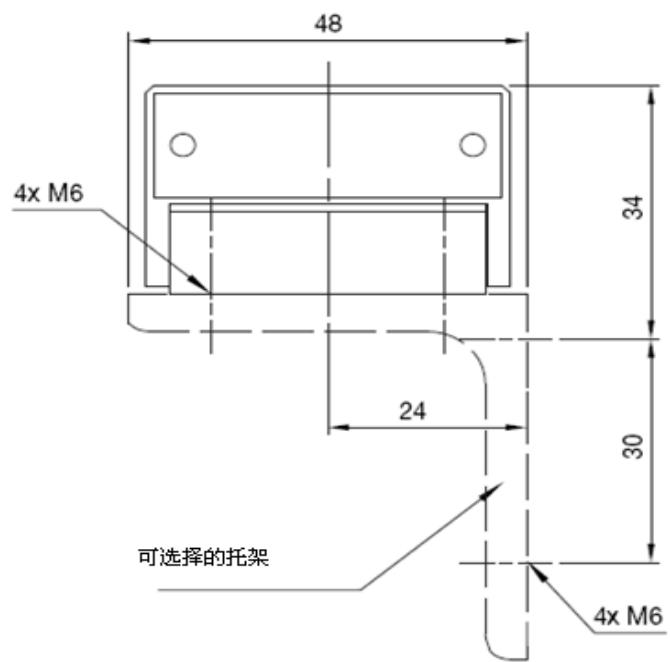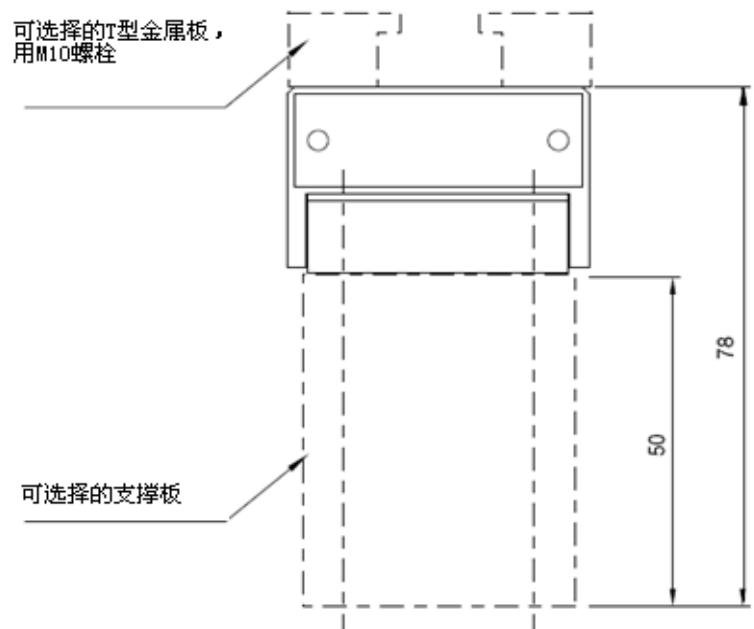

规格:

电气

常规量程100N/250N/500N/1000N
工作超载能力150%
极限量程500%
应变电阻80~130 欧姆
应变电阻结构半 桥
供应电压5VDC
输出值250mV
重复性误差<0. 5%
温度系数<0. 4% 10K
使用温度范围-20~+85 °C
正常弯曲度0.13~0.25mm
防护等级IP66
材料全钢结构

连接头

种类公头, 4 针, M12
Pin 1±250mV 输出
Pin 2+2.5VDC 输入
Pin 3-2.5VDC 输入
Pin 4没有连接
电缆长度 (包含接头) 500mm
非标准电缆 (可选) 客户指定

轴承

自动对准推荐
供应工厂要求

U25 是蒙特福公司新增的低轮廓，尺寸小张力检测器。

The U-Series

